

Reducer slip og uheld med brug af SnowEx vognspredere.

Professionelle kvalitetsspredere, som giver en god udførelse. Ideel til stier og andre smalle steder. Fuld reservedelsforsyning på lager.

SD-95 drop spreader

- ✓ Velegnet til gangstier og lignende
- ✓ Reducerer risikoen for overforbrug af materiale
- ✓ Professionel Walk behind spreder
- ✓ Spredet tørt og vådt salt
- ✓ Justerbar mængde
- ✓ En kraftig polyethylene beholder, som er lagt inde i en pulvermalet stålramme
- ✓ Luftgummihjul
- ✓ Beholderkapacitet på 76 liter
- ✓ 70 cm spreddebrede



Dealer stamp



SP-65

- ✓ Ny spreder til et lille behov
- ✓ Ideel for private kunder
- ✓ 47 liters beholder med overdækning
- ✓ Der er et topnet i beholderen til at tage klumper og andre genstande væk
- ✓ Justerbar mængde
- ✓ Beregnet til spredning af tørsalt
- ✓ Op til 6 meters spreddebrede



NEW!
for 2010/'11 Season!

SP-85 pedestrian spreader

- ✓ En populær centrifugalspreder
- ✓ 76 liters kapacitet
- ✓ Luftgummihjul på en smørbar aksel for let kørsel
- ✓ Rustfri stål og justerbar flowmængde
- ✓ Styreskærme på 3 sider
- ✓ En robust forseglet gearboks for lang levetid
- ✓ Beregnet til spredning af frit flydende tørsalt
- ✓ Beholder og overdække for at beskytte materialet
- ✓ Spredet op til 6 meter i bredden



SP-85SS

- ✓ Som SP-85 men med rustfri stålramme for den ultimative beskyttelse mod korrosion



NEW!
for 2010/'11 Season!



All are registered trademarks of Broadwood International.



Manufacturers and European Distributors of Quality Equipment
(Incorporating Wessex Machinery Sales)



SnowEx Saltspreder

Højtydende spredere for ethvert behov, fra centrifugalspreder til 3200 liter høj kapacitets spreder.



A Broadwood International product

SnowEx spredere er det professionelle valg i Danmark - for effektiv sne- og iskontrol.

Designet og produceret til at arbejde under de hårdeste vejrmæssige forhold, SnowEx er bygget til at holde. Kontrol af sprederen fra kabinen betyder præcis styring af spredetallerken og fødesnegl. Derved kombineres kvaliteten med præcision, og dette giver brugeren mulighed for at undgå at sprede for meget eller ramme forkerte arealer.

SnowEx tilbyder spredere fra 47 til 3200 liter, og de kan monteres på stort set alle køretøjer fra ATV til trucks m.v.. Hvis du behøver hjælp til at finde den rigtige SnowEx spredere til dit behov, bedes du kontakte din lokale forhandler, som vil glæde sig til at hjælpe dig.

Med stigende krav til sikkerhed og sundhed i arbejdet med sne- og iskontrol kan vi tilbyde et program, der opfylder disse betingelser bedst muligt.

SnowEx – Er lederen i sne- og iskontrol

Unikke kendetegn ved SnowEx produkter:

- ✓ 12 volt DC drivmotor monteret i en vandtæt forsegling – giver en driftssikker kraft i alle situationer.
- ✓ Beholderen er lavet af meget kraftig og stærk polyethylene og er UV beskyttet. Dette betyder ingen korrosioner men reduceret vægt.
- ✓ Kraftige siderammer – som har en meget kraftig styrke i deres konstruktion og som er elektrostatiske pulverlakerede.
- ✓ Drivkraft – revolutionær transmission i hærdet stål og med bronzegeare – ingen kæder, lejer, drivremme eller gear, der kan gå i stykker eller bryde sammen.
- ✓ Vejrbestandige elektriske ledninger og samlinger – for maksimal driftssikkerhed.
- ✓ Stålsnegl i fødesystemet giver et godt og præcist samspil med spredetallerken og er væsentligt mere præcist, end hvis der havde været brugt et båndsystem.
- ✓ Spredetallerken i høj kvalitet pulverlakeret stål og nogle tallerkener er i et polyethylen materiale og model 7000 har rustfri spredetallerken.

Fuld reservedelsback-up på alle SnowEx produkter, inklusive de helt små spredere.

Introduktion af hjertet af enhver 12 volt SnowEx spredere – Den unikke vandtætte driftssikre motor og gear i en enhed.



SnowEx produkterne er produceret med en væsentlig nøgleegenskab – Lav vedligeholdelse.

Omgivelserne, som sprederen arbejder i, er korrosionsfremkaldende og barske. SnowEx produkterne er lavet således, at kun et reduceret antal dele kommer i berøring med dette hårde vejrmiljø – ingen lejer, remme eller andre mekaniske led og ingen brændstofmotor.

Selve beholderen er lavet af polyethylene, hvilket betyder nul rust eller korrosion. Det er letvægtsmateriale sammenlignet med stål, og det maksimerer dermed den mængde salt, man kan have med på hver tur. Det er også med til at reducere vægten for selve køretøjet og sikre en meget enkel montering af sprederen på køretøjet.

SnowEx sprederen er enkel at bruge og effektiv.

- ✓ Reducerer antal af personer der skal involveres.
- ✓ Reducerer antal af timer der skal bruges på jobbet.
- ✓ Reducerer materialeforbruget.
- ✓ Reducerer omkostningerne.
- ✓ Reducerer forsikringspræmien.
- ✓ Øger effektiviteten.
- ✓ Øger størrelsen af kontrakten.
- ✓ Øger personalets moral og motivation.
- ✓ **Øger profitten af din organisation.**



Førende inden for sne- og iskontrol

SnowEx spredere – se dem i arbejde på:



ATV'er



UTV'er



Firhjulstrækkere



Pick-up'er



Lastbiler



Trailere



Traktorer



Gaffeltrucks



Ethvert køretøj der kan trække!

og andre anvendelsesmuligheder i denne brochure

SnowEx spredere er førende i innovation – her er blot nogle af de unikke egenskaber:



Et net i toppen af beholderen forhindrer klumper i at komme ned til selve spredesystemet.



En stærk stålsnegl for den ultimative holdbarhed og præcision med at trække materialet til spredetallerkenen.



Vibratorenheden holder materialet i bevægelse i maskinen mod spredesystemet.



Patenteret afdækning af drivsneflen for at få et optimalt materialeflow.



Højteknologisk – lavt vedligeholdelsesniveau design.



Kontrol af sprederen fra førerhuset.



Ingen brændstofmotorer,
ingen remskiver, ingen
tandhjul, ingen remme,
ingen kæder!

Sprederen er designet til kommercielt brug med en lang række monteringsmuligheder til forskellige køretøjer.

SP-100

- ✓ 76 liters beholder
- ✓ Elektrisk styret flow-gate
- ✓ Variabel spreddebrede via controller
- ✓ Kun beregnet til tørt og frit materiale (salt)

Mini-Pro SP-575

- Øger standarden for spredere!
- ✓ 163 liters kapacitet
 - ✓ Robust "alt vej" beskyttelseslåg
 - ✓ Net forhindrer større dele i at komme ned til spredesystemet
 - ✓ Variabel spreddebrede via controller
 - ✓ Et direkte snegle fødesystem
 - ✓ Vibrator er standard.



Bulk-Pro SP-1575

- Designet og bygget til den professionelle:
- ✓ 163 liters kapacitet
 - ✓ Bruger Vee-Pro direkte snegle system og vibrator for at sikre et ensartet materialeflow
 - ✓ Der er variabel hastighed på spredere og snegle system
 - ✓ Integreret 3-punktsmontering til traktor



Utility Spredere

(for SP-100 / SP-575 / SP-1575)



Towbar Hitch TBH-175

Til montering på køretøjets almindelige trækrog




Three Point Hitch TPM-175

En trepunktsadapter.



Utility Mount UTM-175

Et tilbehør hvor man hurtigt kan på- og afmontere sprederen.



Drop Utility Mount DRM-175

Reducerer hvor højt SnowEx'en hænger på køretøjet for at få spredetallerken til at arbejde i et lavere niveau og giver en lavere påfyldningshøjde.



Forklift Mount FLM-175

Pallegaffelsæt på truck eller lignende kan hurtigt omdannes til at være en saltspredersmaskine.



Trailed Mount TLR-275

Velegnet til kørsel efter ATV eller andet tilsvarende køretøj.



Bygget til at arbejde – vinter efter vinter

Professionelle brugere af saltspredere arbejder længe, koldt og på skæve tidspunkter af døgnet. Det er derfor vigtigt, at udstyret er stabilt og driftsikkert – og i model SnowEx SP 1875 får man netop det. I flere år har SP-1875 bevist at være en driftsikker og effektiv spredere af sand og salt, om den så er monteret bagpå en pick-up eller på en kompakt traktor. Hvis kravet er en unik udførelse af spredning af sand og salt, skal du vælge SP-1875.

Bulk-Pro SP-1875

- ✓ 254 liters kapacitet
- ✓ Vibrator for at maksimere flowet til spreddeenheden
- ✓ En effektiv bundsnegl sikrer flowet til spredetallerkenen



Fordele ved SnowEx spredere:

- ✓ Designet til at levere en omkostningsmæssig effektiv løsning for problemet is og sne, ved at man kan udnytte standardkøretøjer til denne opgave.
- ✓ Alle spredere benytter det unikke SnowEx 12 volt motor gear fødesystem - ingen remme, kuglelejer, mekaniske ledninger eller kæder, der kan gå i stykker.
- ✓ Alle beholdere er lavet af ikke korroderende, meget kraftigt polyethylene materiale.
- ✓ Kontrolpanelet er i førerhuset, så chaufføren kan sidde varmt og sikkert i kabinen.
- ✓ Ved en lang række af forskellige kapaciteter og forskellige monteringsudstyr er der en model til stort set alle pick-upper, trucks og lignende køretøjer.

✓ På job med variabel spreddebrede:

Det unikke kontrolsystem hvor man i førerhuset kan kontrollere spreddebrede og -mængde på alle typer spredere.



Flow-begrænser-enhed:

Rustfri stål flow-begrænser-enhed er tilgængelig som ekstra udstyr til SP-1575 og SP-1875. De forhindrer at et meget let løbende materiale kan drysse fra sprederen under transport.



Montering af SP-1875



Dropside Mount DSM-175

Drop på bagsmæk er et tilbehør, der gør, at man kan montere sprederen utroligt enkelt på bagsmækken, og det samme når sprederen skal afmonteres.



Fork Sleeve Mount FSM-175

Kontrollér nemt for is på industriområder og lignende ved at bruge et pallegaffelsæt, som muliggør montering på trucks og lignende.



Tractor Mount TPM-275

Et monteringskit som gør, man kan bruge traktorenheden til SnowEx sprederen.



SnowEx konceptet til montering på et lad er et revolutionerende gennembrud i sne- og is-kontrol-teknologien. Med sprederen konstrueret i kraftigt polyethylene er den væsentligt lettere end i det traditionelle stål.

Det kraftige 12 volt drivsystem sikrer lav vedligeholdelse uden kuglelejer, kæder og mekaniske led, remme eller forurenende motorer. Designet til at holde og til at levere et godt isfrit resultat. Der er spredeløsninger, som kan bruges på et fladt lad eller blive "droppet" på siden af trucks, monteres på traktor og en lang række standardkøretøjer.

Unikke egenskaber:

- ✓ En holdbar polyethylene beholder
- ✓ Lav vedligeholdelse af drivsystemerne
- ✓ Et direkte sneglsystem for konstant og præcis fødnings af salt og sand til spredetallerkenen.
- ✓ Monteret på lad eller som en trailerløsning.



Vee-Pro SP-3000

En bulk spredere for trucks, ladvogne og kraftige 4-hjulstrækkere.

- ✓ 380 liters kapacitet
- ✓ Fuld kontrol af spredebredden, styret fra førerhuset
- ✓ Et "kvik" tilkoblingssystem af spredetallerkenen, som betyder, at man kan fjerne denne enhed, når den ikke er i brug
- ✓ En variabel spredebreddenkontrol for præcis styring af spredetallerkenen og fødesneglen
- ✓ 12 volts vibrator sikrer et frit materialeflow
- ✓ Leveres med et kraftigt topdække af sprederen
- ✓ kraftige surringe stropper medfølger



Vee-Pro SP-6000

Kraftig spredere designet specielt til større trucks og ladbiler med fladt lad.

- ✓ Egenskaberne er de samme som på SP-3000, men med en større 800 liters beholder.
- ✓ kan anvendes stabilt på vej, med op til 1 ton vægt

Nøgleegenskaber:

- 1. Polyethylene beholder konstruktion.**
 - ✓ Eliminere korrosion.
 - ✓ Er væsentlig lettere end stålkonstruktionen, hvilket betyder, at man har mere lastkapacitet på bilen p.g.a. den lave vægt.
 - ✓ Forlænger levetiden på udstyret.
- 2. Patenteret funktions-system**
 - ✓ Effektivt flow af materialet.
 - ✓ Spredes op til 50/50 salt/sand blandet - med brug af tilbehør Optimal Flow Kit.
- 3. 12 volts elektrisk drivsystem**
 - ✓ Lav vedligeholdelse af motor og gear, som er forseglet og indelukket.
 - ✓ Der er kun få smøresteder.
 - ✓ Ingen kuglelejer, mekaniske led, kæder, remme eller lignende.
- 4. Uafhængig kontrol af spredetallerken og fødesnegl**
 - ✓ For optimal spredning og mængdekontrol.
- 5. Sikrer en konstant og ensartet tilførsel af materiale.**
 - ✓ En meget præcis justeringsenhed med digitalt display
 - ✓ Kontrollerer alle funktioner fra en controller som sidder i maskinens førerhus.
- 5. En kvik connect af spredetallerkenen**
 - ✓ Det betyder, at man kan montere hurtigt og afmontere hurtigt.
 - ✓ Truckens trækrog bliver fri, når man ikke bruger sprederen.
- 6. Topnet**
 - ✓ Forhindrer at fremmedlegemer og store klumper kommer ned i spredesystemet.
- 7. Afdækning af beholderen**
 - ✓ Sikrer at der ikke kommer fremmedlegemer eller fugt og vand ned i materialet.
- 8. Komplet kablesæt i høj kvalitet**
 - ✓ Sikrer at kablesamlinger ikke irrer og konstant strømføring.

De professionelle valg



✓ Hold fast i den variable spredebredden

Det unikke SnowEx spredesystem hvor man fra førerhuset styrer spredeprocessen.



Tilbehør:

Optimum Flow Kit (OFK-020)

Optimum Flow Kit er et sæt, som kan være nødvendigt, når man skal sprede en miks af sand/salt eller et andet saltmateriale. Det er et kitsæt, hvor der medfølger en ekstra vibrator, der gør, at man får vibreret lige over fødesneglen.



TRK Flow restrictor tubes

Er en afdækning som kan begrænse flowet, især hvis det er et meget letløbende salt, og det er et ekstra tilbehør, som passer på SP-3000 og SP-6000.



Optional trailer (VPT-150)

Spredere kan monteres på en SnowEx trailer, der er velegnet, når man kører på offentlig vej.

- ✓ Passer til SP-3000 og SP-6000
- ✓ Ideel for arbejde på offentlig vej – den har alle krævede tilladelser, og der er lys, bremses og håndbremse på traileren
- ✓ Traileren kan bruges til andre formål, da sprederen kan afmonteres
- ✓ Unik spredesystem, da kontrollen er i førerhuset.
- ✓ Klar til brug, når der er behov



Shown with SP-6000 spreader

Fully road legal!

NY SP-7000
trailer spredere

- se side 8

Broadwood
International

Den nye Tow-Pro åbner en ny verden af spredemuligheder for professionelle brugere, der ønsker at kunne skifte mellem køretøjer, og som ikke ønsker at montere spredesystemet på de forskellige køretøjer. Sprederen er monteret på en trailerarm, og får sin energi fra et 12 volts power system. Alle køretøjer med en trækkrog kan køre med dette anlæg. Sæt spredetrollen på, og du er i gang.

Med denne trailer fra SnowEx, den nye SP-7000, er man ude over de traditionelle problemer, der kan være ved hjulbårne spredere. Når vi har koldt vejr, kan overfladen være glat, og hjulene kan ikke rigtig stå fast og trække sprederen. Dette er ikke et problem her, da man har en 12 volt power forsyning.

Tow-Pro er bygget op og baseret på den velkendte teknologi fra de andre ladsprede ved lav vedligeholdelse af motor og gear. Vibrator, fødesnegl, justering af spredetallerken og alle de ting er standard, hvilket betyder, at Tow-Pro er i stand til at håndtere alle typer af materialer let og uden risiko for svigtende spredning eller overspredning. En vejrfast controller sikrer fuld kontrol over sprederen, og den 1070 liter store polyethylene



Digital weatherproof controller



beholder betyder, at korrosion og vægtproblemer er minimeret. Salt bliver fordelt med en stor 18"/45 cm stål spredetallerken, og når Tow-Pro'en er parkeret, og det elektriske system er på off, er der ingen risiko for, at materialet forlader sprederen.

Designet til brug ved lav hastighed på mindre veje, pladser som skoler, lufthavne og lignende.

Nøgleegenskaber:

- ✓ En trækbar spredere, der får sin energi fra et on-board batteri power system
- ✓ Det er ikke nødvendigt at trække nogen kabler fra bilen, når man bruger dette system
- ✓ Batterisystemet på traileren kan blive løbende opladet fra det trækkende køretøjs ladesystem, hvis man ønsker det
- ✓ Ideel til brug på forskellige pladser, parkeringspladser, hospitaler og lignende
- ✓ Håndterer alle is-smelte-materialer
- ✓ Uafhængig spredetallerken og fødesnegl
- ✓ En vejrfast digital controller

NEW!
for **2010/'11**
Season!

SnowEx V-Maxx er helt klart mesteren i spredning. Den er bygget til kompromisløs standard med bevist stabilitet og driftssikkerhed i de mest krævende omgivelser, og nu i fire forskellige størrelser. V-Maxx er en spredere, der vælges af brugeren med stort behov - til forholdsvis store arealer.

Produktet består af det patenterede spredesystem og vibratorsystem, og med et meget driftssikkert og konstant flow fra snegl til et kvik connect spredetallerken system. V-Maxx er designet til maksimal ydelse dag efter dag, vinter efter vinter. Kun SnowEx V-Maxx spredere tilbyder professionelle brugere fred i sindet via bevist stabilitet og driftssikkerhed.

Nøgleegenskaber for alle V-Maxx spredere:

- ✓ Fuld kontrol af spredebredden og -mængden styres komfortabelt fra førerhuset
- ✓ En god vægtfordeling. Spredere 100% salt til 100% sand p.g.a. det unikke design af spredetallerken.
- ✓ Kvik connect af tallerkensprederen betyder, at man kan bruge trækkroge på køretøjet, når man ikke bruger saltsprederen
- ✓ Et stærkt overdække af beholderen betyder, at materialet ikke modtager fugt
- ✓ kraftige surrencs stropper
- ✓ kraftig beholder dækken



✓ On-the- move variabel spredebredden

Det unikke SnowEx system, hvor man fra førerhuset kan bestemme spredebredden, når man kører - fra 1,5 til 12 meter.



Options:

Free-flow kit (FFK-020)

Et tilbehørssystem der gør, at man mere præcist kan styre materialet til fødesneglen - f.eks. hvis det er granulat eller andre materialer, der løber meget let.



(available for SP-7550 only)

V-Maxx SP-7550

- ✓ 1200 liters beholder
- ✓ Til montering på fladt lad på forskellige typer af køretøjer eller på en VMT-250 Trailer.



V-Maxx SP-8500

En V-Maxx har en bevist høj ydelse. Spredere alle typer løst materiale.

- ✓ Som SP-7550 men med 1600 liters beholder



En trailer (VMT-250)

Man kan øge funktionaliteten på sin V-Maxx spredere ved at vælge SnowEx traileren. Når man bruger denne trailer, har man bedre mulighed for at skifte køretøj. Traileren opfylder alle de krav, der er til kørsel på offentlig vej, og den er velegnet til store arealer.

- ✓ Traileren kan også bruges til SP-7550 og SP-8500
- ✓ Ideel for arbejde på offentlig vej, traileren har alle godkendelser og faciliteter til offentlig vej, såsom lys og bremses.
- ✓ Giver mulighed for at man meget hurtigt kan bruge sin truck, bil o.s.v.
- ✓ Giver unikke muligheder når man er ude at spredere med sin SnowEx
- ✓ Klar til indsats, når der er brug for det. Montering ikke nødvendig.



Shown with SP-8500 spreader

Fully road legal!



Ingen brændstofmotorer,
ingen remskiver, ingen
tandhjul, ingen remme,
ingen kæder!

V-Maxx SP-9300

Den nye SP-9300 udfylder mellemrummet mellem SP-8500 og SP-9500. Med en kapacitet på 2300 liter åbner den dørene for brugere med behov for større kapacitet end SP-7550 og SP-8500.

- ✓ 3.5 ton totalvægt fuldlastet kan transporteres af større lastbiler.

for **NEW!**
2010/11
Season!



Bespoke trailer available
end of Dec 2010

for **NEW!**
2010/11
Season!

Salt-Traxx

Optager sprederens funktioner præcist og nemt med Salt-Traxx. Salt-Traxx enheden fortæller ikke kun, hvor meget materiale der er brugt, men giver også information om dato, job og tid på start og slut på ruten. Denne funktion er en meget stor hjælp for brugere, der skal kunne dokumentere deres arbejde. Dette kan nu gøres på en mindre besværlig måde, det er en stor lettelse for brugeren.

Reducerer omkostninger via
præcist forbrug af salt



V-Maxx SP-9500

Kongen af frosne veje tager SnowEx op i de helt store behov.

- ✓ SnowEx er flagskibet i store saltspredere
- ✓ Har en 3200 liters beholder
- ✓ Ideel for lastbiler, der må bære sådan en høj vægt



Nøgleegenskaber:

- ✓ Kan monteres op på nuværende V-Maxx modeller bortset fra SP-7550
- ✓ Mulighed for at have forberedt job og rutenummer, start- og stop tid
- ✓ For hvert job registreres det, hvor meget materiale der er blevet brugt
- ✓ Optager dato og tid for hver rute
- ✓ Gemmer dataene i en transportabel usb, og dem kan man uploade i et Excel format


Kongen af frosne veje!



5




9



7



6



Ingen brændstofmotorer,
ingen remskiver, ingen
tandhjul, ingen remme,
ingen kæder!

Lineær snegltransmission

- ✓ Meget høj trækraft
- ✓ Variabel hastighed af sneglen



Tilbehør AccuSpray system.

Se bagest i brochuren



Nøgleegenskaber:

- 1. Polyethylene beholderkonstruktion.**
 - ✓ Eliminere korrosion og forlænger levetiden på produktet.
 - ✓ Er væsentligt lettere end stål.
 - ✓ En lukket beholder uden samlinger.
- 2. Patenteret vinkelbeholder**
 - ✓ En tykvægget konstruktion.
 - ✓ Effektivt flow af materiale.
- 3. Inverted "V" salt/sand baffle and attached vibrator**
 - ✓ Det er en vibratorenhed, som gør, at man med 100% sikkerhed kan sprede forskellige typer af salt/sand.
 - ✓ Den er justerbar, så man kan bruge den efter behov.
- 4. 1/2 hestekraft, 12 volts elektrisk drivsystem**
 - ✓ Lav vedligeholdelse, stærke materialer og en kommerciel driftssikker højt- ydende elektrisk motor.
 - ✓ Vandresistent og forseglet for fugt og lignende.
 - ✓ Der er to smøresteder for enkel vedligeholdelse.
 - ✓ Drives af en fødesnegl.
- 5. Nem af- og påmontering af spredetallerken (for adgang til trækrog)**
 - ✓ Spredetallerken designet for let afmontering.
- 6. Uafhængig styring af spredetallerken og fødesnegl**
 - ✓ Trækkroge kan bruges, når enheden er fjernet.
 - ✓ Tallerken i et polyurethane materiale.
- 7. Sikkerhedsnet**
 - ✓ Sikrer at der ikke kommer klumper og andre fremmedlegemer ned i fødesystemet.
 - ✓ Leveres som standardudstyr
- 8. Dækken**
 - ✓ Er en overdækning til beholderen, som holder materialet frit for vand og andre fremmedlegemer.
- 9. Kvalitets ledningsnet indkapslet mod ir**
 - ✓ Det er et installationssæt af det elektriske system - i meget høj kvalitet og med el-stik, som ikke irrer.



Ingen brændstofmotorer,
ingen remskiver, ingen
tandhjul, ingen remme,
ingen kæder!

AccuSpray er et unikt væske de-icing system, som kan bruges enten direkte til afisning eller sammen med SnowEx tørsaltspreder.

Spredning af væske før tørsalt hjælper til at accelerere smelteprocessen, og det er ideelt i situationer, hvor akut afisning er nødvendig. AccuSpray bruger en jetdyse til at sprede væsken. Når man bruger AccuSpray som direkte afisning, er der tre rustfrie dyser, man kan sætte i positionsindstillinger: high-flow, low-flow eller wide fan sprays. Når man optimerer spredesystemet, reducerer man forbruget af væske.

AccuSpray systemet er designet til at kunne bruges sammen V-Maxx, SP-8500, SP-9300 og SP-9500 og leveres komplet med rør og fittings m.v. for installation. Baseret på en 285 liters hovedtank, som kan udvides med sidetanke, kan kapaciteten komme op på 1420 liter. AccuSpray udnytter de egenskaber, der er på SnowEx, såsom den digitale kontrol, 12 volts motor og nogle kraftige polyethylene tanke.

Nøgleord:

- ✓ 285 liters tank, som kan udvides til 850 eller 1420 liter ved tillæg af 285 liters sidetanke
- ✓ Stabilt 12 volt power system
- ✓ Nem installation og montering
- ✓ Styres via digital kontrol
- ✓ Uafhængig af afisningsudstyr bruges det samme system
- ✓ Kan anvendes til de fleste flydende afisningsvæsker
- ✓ Øger effektiviteten af tørsalt

PWS-100 Pro enheden er designet til det perfekte match af SP-1575 og SP-1875 sprederne. Det er et selvkørende system, som bruger en 114 liters vandtank og en simpel on/off kontakt og som er effektiv til at lave en afisning.



PWS 100



Ingen brændstoftmotorer,
ingen remskiver, ingen
tandhjul, ingen remme,
ingen kæder!




PWS 175 (285 litre)

PWS 225 (850 litre)



PWS 375 (1420 litre)

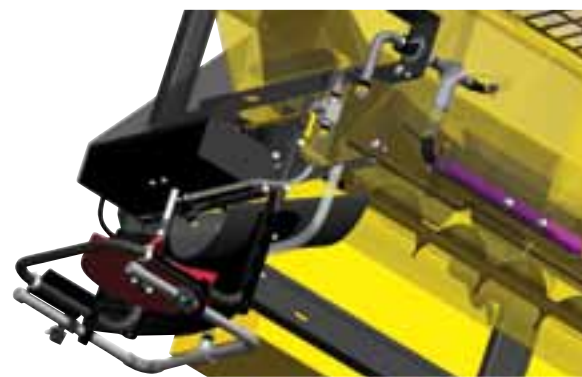

VSS spray system

**Ideel
til
lufthavne**

Brug af væsker som vintervedligeholdelse i stedet for salt - traditionelle tørsalt- løsninger er en meget populær produktserie hos SnowEx. VSS serien dækker de fleste behov. Det er et valg mellem tre størrelser af korrosionsfrie polyethylene tanke, som indeholder afisningsvæsker og som støttes af et kraftfuldt, stabilt 12 volt pumpesystem med bom og lanse. Bommen er udstyret med vertikale spraydyser på hovedbommen og med sidedyser i hver side (optionelt).

For at udvide anvendeligheden af VSS systemet tilbydes også som tilbehør en håndlanse med 30 meter slange, som gør, man kan afise steder, hvor man ikke kan komme til med et almindeligt køretøj - såsom trapper, smalle passager og lignende. VSS sprederens mange anvendelsesmuligheder kan bruges til de fleste af de afisningsvæsker, der findes, og der er et tilbehørsprogram, som passer til.

- ✓ 3-positions sprededyser i bommen – Single-jet, triple-jet og wide fan
- ✓ Zone-spretningskontrol – Vælg forskellige kombinationer af bom, der skal være aktiv, venstre og højre med mere
- ✓ Spreddebredde op til 7,6 meter

Nøgle funktioner:

- ✓ Ideel til brug for ladbiler, trucks og andre mindre køretøjer med fladt lad. Den kan også monteres på en trailer
- ✓ Det er et rigtig godt alternativ til de traditionelle tørsaltspreder
- ✓ Stort tilbehørsprogram til sammensætning efter forskellige behov
- ✓ Et driftsikkert 12 volts power system med digital kontrolpult
- ✓ Vælg imellem 378, 757 eller 1135 liters tanke
- ✓ Tilbehør 30 meter slange med lanse på en kraftig slangekassette




VSS-1000

Ideal for use in UTV's...



VSS-2000

...or pick-up beds



Curb spray nozzle



Hand spray wand



VSS-1000 (378 litre)



VSS-2000 (757 litre)



VSS-3000 (1135 litre)



With 9 models, 12 mounting systems and numerous optional extras to choose from, there is a SnowEx solution to meet your needs:

Electrical:

Speed Controller	Weather-proof epoxy encapsulated design with dial speed control.
	Variable speed dial controller with digital display for spreading width and digital system status and circuit protection.
	Dual independent auger/spinner speed and flow control system digital display with system status and circuit protection.
Wiring Harness	12 gauge 2 conductor cable c/w moulded plugs.
	Completely loomed 10 gauge GxL high temperature automotive wiring with plugs.

Construction:

Frame	Frame Heavy duty modular steel frame.
Hopper	One-piece safety yellow high density Polyethylene; UV protected.
Motor	12-volt sealed direct drive motor.
Spinner Transmission	Maximum torque transmission with bronze gear and grease filled.
Auger-Drive Assembly	Heavy duty steel auger, coupled to maximum torque transmission.
Finish	Electrostatic powder finish.
Mounting	Heavy duty ratchet straps, combined with adjustable stop brackets and bolt-in-place rails.

Standard Equipment:

Top Screen	8mm steel rod grid.
Weather Cover	Rigid cover c/w securing hooks.
Fitted Tarp	Heavy duty c/w bungee tie down kit.
Vibrator	12-volt DC heavy duty vibrator.
Brake Light	Horizontal bar type with lead.
Inverted Vee	2 piece assembly for use with 100% salt or 100% sand.

Options:

Weatherproof Speed Controller	Epoxy encapsulated variable speed dial controller. (D6173T)
Optimum Flow Kit	Additional vibrator and dual pitch baffle improves material flow for optimum performance. (OFK-020)
Gate Kit	Stainless steel gate and 3m cable for material calibration and flow control of free-flowing materials. (GAK-020)
Adjustable Deflector	Protects foliage and borders from salt damage, and prevents wastage of material by restricting spread width. (ADF-020)
AccuSpray	285 litre tank, optional extra 285 litre saddle tanks, can be used for de-icing or for pre-wetting whilst spreading.
Tube Restrictor Kit	Two piece restrictor tube for use with free-flowing material. (TRK)

	SP-100	SP-575	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-7000	SP-7550	SP-8500	SP-9300	SP-9500
Speed Controller	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiring Harness	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Frame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hopper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor	✓	✓	✓x2	✓x2	✓x2	✓x2	✓	✓x2	✓x2	✓x2	✓x2
Spinner Transmission	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auger-Drive Assembly	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mounting	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Top Screen	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weather Cover	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Fitted Tarp	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibrator	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brake Light	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Inverted Vee	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Weatherproof Speed Controller	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optimum Flow Kit	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Gate Kit	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adjustable Deflector	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AccuSpray	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Tube Restrictor Kit	-	-	TRK-1575	TRK-1875	TRK-3000	TRK-6000	-	-	-	-	-

Spreading materials guide

	SP-100	SP-575	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-7000	SP-7550	SP-8500	SP-9300	SP-9500
Dry free-flowing salt	✓	-	✓▲	✓▲	✓▲	✓▲	✓	-	-	-	-
Moist salt	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wet salt	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sand	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50:50 sand/salt mix	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bagged ice melters	✓	✓*	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Calcium flake	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Please note: this chart is a general guide and not all-inclusive.
Broadwood International will not be held responsible for spreader / spread material incompatibility.

▲ if fitted with TRK kit
* if fitted with GAK-020 gate kit

Quick reference chart

Specifications

	SP-100	SP-575	SP-1575	SP-1875	SP-3000	SP-6000	SP-7000	SP-7550	SP-8500	SP-9300	SP-9500
Capacity	76 litre	163 litre	163 litre	254 litre	400 litre	800 litre	1070 litre	1070 litre	1600 litre	2300 litre	3200 litre
Spreading width	1.5 - 7.5m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 9m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 9m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 12m	1.5 - 12m
Amperage draw (max)	3.5A	12-15A	25-30A	25-30A	25-30A	25-30A	-	30-59A	30-59A	30-59A	30-59A
Spinner diameter	254mm	254mm	254mm	300mm	300mm	300mm	450mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Weight (empty)	22.7kg	48kg	55kg	81kg	150kg	161kg	447kg	295kg	354kg	426kg	463kg
Height	737mm	890mm	895mm	914mm	670mm	914mm	1520mm	890mm	991mm	1010mm	1220mm
Width	762mm	960mm	960mm	1321mm	1232mm	1232mm	1630mm	1220mm	1219mm	1370mm	1320mm
Depth / length	533mm	630mm	750mm	609mm	1702mm	1702mm	3250mm	1980mm	2680mm	2740mm	3050mm
Floor length	-	-	-	-	1270mm	1270mm	-	1220mm	2210mm	2540mm	2692mm
Floor width	-	-	-	-	864mm	864mm	-	1130mm	1130mm	1260mm	1220mm

Specifications may change without notice.